

ADOC R46

Router dual band



Conexión
Dual band



4 puertos
RJ45



Wi-Fi de
alta potencia



Tarjeta
SIM



2 antenas de alta potencia

Equipado con 2 antenas de alta potencia, que garantizan una cobertura más amplia y una señal más fuerte, ofreciendo una conexión estable y de alta velocidad en todos los rincones de tu hogar u oficina.


3 conectores LAN + 1 WAN/LAN

Ofreciendo una conectividad flexible y adaptable para redes cableadas, garantizando una experiencia de red rápida y eficiente en todo momento.



Ranura para tarjeta SIM 2FF

Incluye un puerto para tarjeta SIM 2FF, permitiendo conectividad a redes móviles para asegurar acceso a internet en cualquier lugar, sin necesidad de conexión por cable.

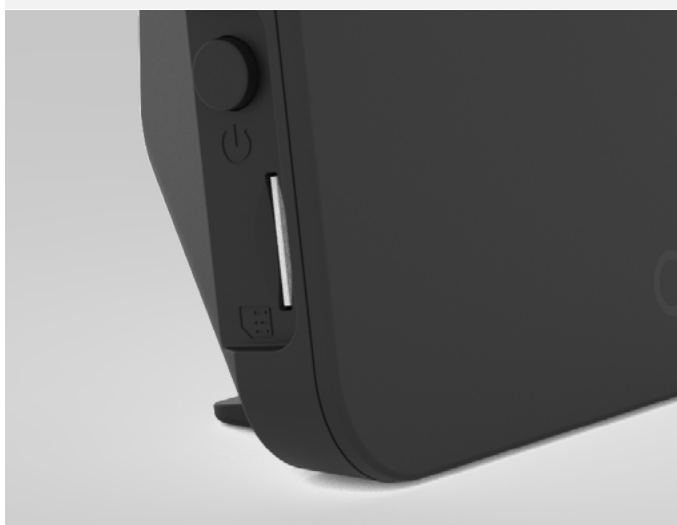

Especificaciones	
REDES	LTE: Banda FDD 1/3/7/8/20/28 y TDD 38 WCDMA: 900 MHz/2100 MHz GSM: 900 MHz/1800 MHz
SIM	Mini SIM o SIM Standard (2FF)
PROCESADOR	Procesador principal ASR 1826 Módulo LTE Quectel EG060V-EA LTE Módulo Ethernet MT7621A - Gigabit Ethernet AP+WiFi Chipset: MT7621A+MT7603EN+MT7613 BEN
CONECTIVIDAD	Wi-Fi Dual band 2.4 Ghz y 5 Ghz 802.11 a/b/g/n/ac (MIMO 2x2) Hasta 64 usuarios
MEMORIA	Memoria Modem: 128 MB (RAM) + 256 MB (ROM) Memoria AP (access point): 256 MB (RAM) + 16 MB (ROM) Memoria sistema: 128 MB (ROM)
ANTENAS	Antenas internas GSM,UMTS,LTE Antena internaS Wi-Fi 2.4 GHz y 5 GHz Antenas externas adicionales LTE (SMA)
FUNCIONES AVANZADAS	FOTA (en línea y local) TR069 WebUI Línea de voz sobre VoLTE Códigos USSD sobre PSTN (RJ11) Detección automática de SIM y configuración automática de APN
CONECTORES	1 ranura SIM push-push 1 USB 2.0 Host 1 Conector jack para fuente de alimentación 1 RJ11 4 RJ45 2 antenas externas LTE
CERTIFICACIONES	CE, RoHS, GCF (entre otros)
RENDIMIENTO DE DATOS	DD-LTE (CAT 6): Max 300 Mbps (DL)/50 Mbps (UL) TDD-LTE (CAT 6): Max 226 Mbps (DL)/28 Mbps (UL) WCDMA : Max 384 kbps (DL)/384 kbps (UL) EDGE: Max 236.8kbps (DL)/236.8 kbps (UL) GPRS: Max 85.6 kbps (DL)/85.6 kbps (UL)
BOTONES	Botón WPS Botón de encendido Botón Restablecer

POTENCIA DE TRANSMISIÓN	LTE: +23 dBm (clase de potencia 3) WCDMA: +24 dBm (clase de potencia 3) GSM/GPRS 850 M/900 MHz: +33 dBm (Clase de potencia 4) GSM/GPRS 1800 MHz/1900 MHz: +30dBm (Clase de potencia 1) EDGE 850 M/900 MHz: +27 dBm (Clase de potencia E2) EDGE 1800 MHz/1900 MHz: +26 dBm (Clase de potencia E2)
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	Fuente de alimentación externa AC 100-240 V DC 12 V / 1.5 A / 18 W Circuito de protección ESD
ANCHO DE BANDA	Soporta 1.4 MHz a 40 MHz
WI-FI	2.4 GHz (2x2) y 5 GHz (2x2) WPA-PSK & WPA2-PSK & WPA-PSK/WPA2-PSK & WPA2-PSK/WPA3-PSK AC1200 MU-MIMO Wi-Fi 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
CONDICIONES DE TRABAJO	Temperatura de funcionamiento -10°C – 40°C Temperatura de almacenamiento -40°C – 70°C Humedad de funcionamiento 10% a 90% sin condensación Humedad de almacenamiento 5% a 90% sin condensación
CONTENIDO DEL PAQUETE DE VENTAS	1. Unidad principal 2. Cargador 3. Antenas (2) 4. Cable RJ45 5. Carta de garantía 6. Guía rápida

Dimensiones

